


Wiata przystankowa *inox classic*

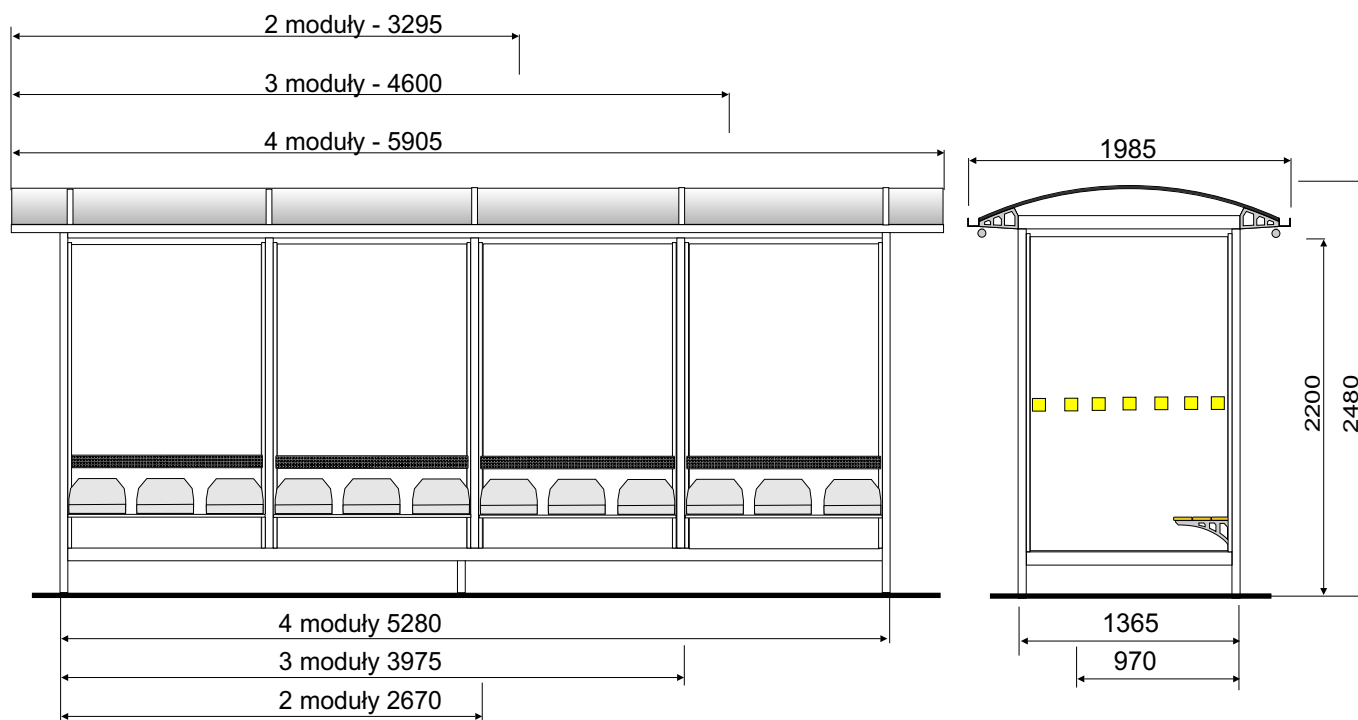

Konstrukcja:

Wiata z zamkniętych profili stalowych o przekroju kwadratu i prostokąta, konstrukcja ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo

Elementy ozdobne:

Wsporniki dachu oraz orurowanie wykonane z polerowanej stali nierdzewnej, Wypełnienie atyki - blacha nierdzewna polerowana i wypalana laserowo
Oparcie siedziska - blacha nierdzewna polerowana i wypalana laserowo
Wsporniki ławki wypalane laserowo z polerowanej stali nierdzewnej

Modele i długości:

Występuje w 3 długościach uzależnionych od ilości modułów

- model 203 - 2 moduły
- model 205 - 3 moduły
- model 207 - 4 moduły

Dodatkowo każdy z modeli może występować z trzema rodzajami ścianek bocznych:

- ścianka pełna - 1365 mm
- ścianka wąska - 970 mm
- ścianka z gablotą reklamową - 1365 mm

Rodzaje zastosowanych wypełnień:

Dach - poliwęglan przezroczysty lity gr. 4mm
Ściany - szkło hartowane gr. 6 lub 8 mm

Siedzisko:

Model **Inox** jest oferowany z 3 wariantami siedziska,
- ławka z listew drewnianych - standard ,
- ławka z laminatu (opcja),
- foteliki z tworzywa (opcja).

Oparcie:

Oparcie wiaty
- stalowe perforowane i polerowane

Wyposażenie opcjonalne:

- gabłota reklamowa 1,2 x 1,8m (podświetlana lub niepodświetlana) z możliwością montażu w każdym module wiaty,
- gabłotka informacyjna zamykana na klucz o wielkości 1260 x 700mm lub 700 x 700mm
- znak przystanku,
- kosz na śmieci mocowany do wiaty lub wonostojący
- napisy z nazwą przystanku
- ramka na rozkład jazdy formaty A4, A3, A2

