


Wiata przystankowa *inox nova*

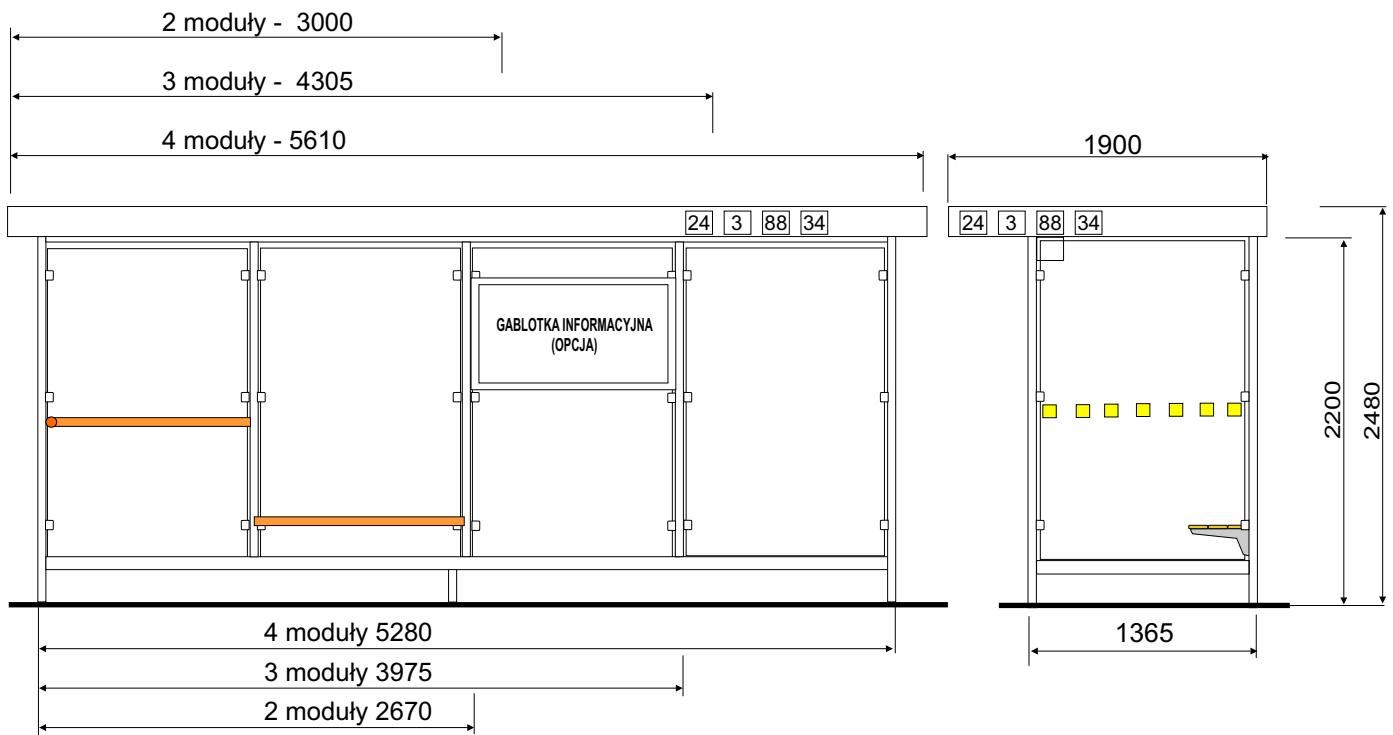

Konstrukcja:

Wiata z zamkniętych profili stali nierdzewnej o przekroju kwadratu i prostokąta, konstrukcja szczotkowana dekoracyjnie

Elementy ozdobne:

Attyka (otok) - wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Oparcie - wałek z drewna lakierowanego na wypalanych laserowo wspornikach
Wsporniki ławki wypalane laserowo ze stali nierdzewnej

Modele i długości:

Występuje w 3 długościach uzależnionych od ilości modułów

- model 203 - 2 moduły
- model 205 - 3 moduły
- model 207 - 4 moduły

Dodatkowo każdy z modeli może występować z dwoma rodzajami ścianek bocznych:

- ścianka pełna - 1365 mm
- ścianka z gablotą reklamową - 1365 mm

Rodzaje zastosowanych wypełnień:

Dach - poliwęglan komorowy przyciemniany z otokiem ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Ściany - szkło hartowane gr. 6mm lub opcjonalnie 8mm

Siedzisko:

Model **Inox** jest oferowany z 3 wariantami siedziska,
- ławka z listew drewnianych - standard ,
- ławka z laminatu (opcja),
- foteliki z tworzywa (opcja).

Oparcie:

Oparcie wiaty
- w modułach bez siedziska wałek z lakierowanego drewna
- opcjonalnie może występować oparcie z listwy drewnianej w module w którym montowana jest ławka

Wyposażenie opcjonalne:

- gablotka reklamowa 1,2 x 1,8m (podświetlana lub niepodświetlana) z możliwością montażu w każdym module wiaty,
- podświetlenie wiaty
- gablotka informacyjna zamykana na klucz o wielkości 1260 x 700mm lub 700 x 700mm
- znak przystanku,
- kosz na śmieci mocowany do wiaty lub wonostojący
- napisy z nazwą przystanku
- ramka na rozkład jazdy formaty A4, A3, A2