

Wiata

Wrocław

Konstrukcja:

- Wiata wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratu i prostokąta oraz ceowników zimno-giętych
- Konstrukcja zawiera elementy wycinane i gięte na obrabiarkach CNC
- Całość spawana i skręcana zgodnie z normą PN-EN 1090-2

Zabezpieczenie antykorozyjne, zastosowane powłoki oraz kolorystyka:

- Konstrukcja wiaty zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe zgodnie z normą DIN 1461
- Wiata lakierowana proszkowo w kolorze strukturalnym RAL 9007

Posadowienie:

- Standardowa wiata posadowiona na wcześniej przygotowanych fundamentach betonowych

Rodzaje zastosowanych wypełnień i ich mocowanie:

- Dach – szkło hartowane i klejone (VSG/ESG) 6.6.4 montowane za pomocą profili aluminiowych lakierowanych w kolorze wiaty
- Ściany – szkło hartowane o gr. 10 mm, mocowane za pomocą profili stalowych wraz z uszczelkami, lakierowanych w kolorze wiaty

Siedzisko i oparcie

- Ławka z listew z drewna Jatoba, bez oparcia

Wyposażenie opcjonalnie:




- Moduły oświetlenia LED
- Gablotka na rozkład jazdy w ścianie tylnej wiaty

Wzór wiaty zastrzeżony dla Miasta Wrocław

Wroclaw - 2M

kod prod. PRWW2MPPCL




kod prod. PRWW2MCCCL



Wroclaw - 3M

kod prod. PRWW3MPPCL




kod prod. PRWW3MCCCL

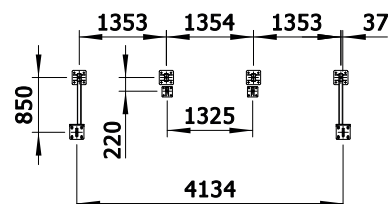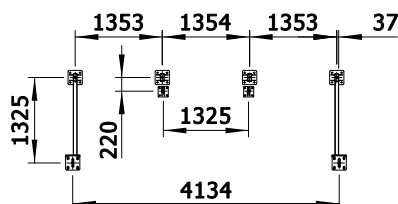

Wroclaw - 4M

kod prod. PRWW4MPPCL


kod prod. PRWW4MCCCL

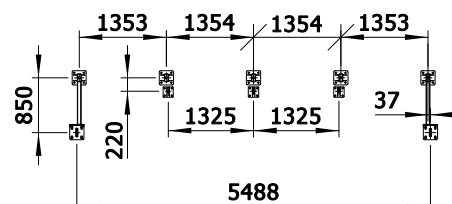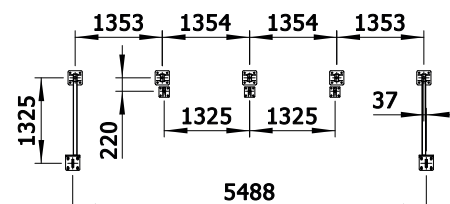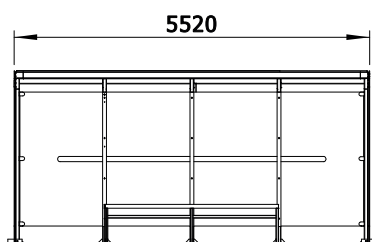

Warianty ścianek bocznych:

pełna

cof. słupek

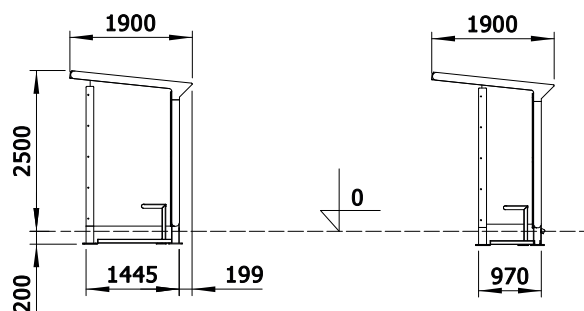

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian!
Prawa autorskie zastrzeżone.

Zabrze 2019 r.

Arret Sp. z o.o.

41-807 Zabrze ul. Kopalniana 11

NIP: 631-26-43-550

tel. 32 271 66 78

e-mail: arret@arret.pl